


Drape Lite® | PVC 230 V


LED Drape Lite® 240

017-069  

017-070  



Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 14 W, LED: 240
ohne Netzstecker



max. 25 Vorhänge koppelbar


LED Drape Lite® 600

017-067  

017-068  




Dimension: 5 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 75
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
ohne Netzstecker



max. 12 Vorhänge koppelbar

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU		UK		CH		AU
	007-012	007-014	007-014	007-016	007-016	007-018	007-018



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

i

- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Schutzart IP20



Drape Lite® | PVC 230 V

LED Drape Lite® 300

017-046

014-942 Ersatzstrang
1,5 m



017-055

015-315 Ersatzstrang
1,5 m



+ Blitz-LED pro Segment: 2



017-058

015-318 Ersatzstrang
1,5 m



siehe Seite 28

Dimension: 2 m x 1,5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 15
Länge pro Strang: 1,50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
**2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker**




max. 12 Vorhänge koppelbar

Universal Mounting Track

014-855

Länge: 2,08 m
Produkt für Drape Lite®, Divider und
E14 String Lite®

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

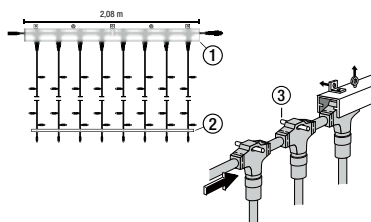

Endcap-set for Drape Lite®


015-361

2x transparente Verschlusskappe für
Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent,
weiß und schwarz
2x Dichtring



LED QuickFix™ Main Connector Indoor

EU	UK	CH	AU
007-012	007-014	007-016	007-018



siehe Seite 28

220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Stränge austauschbar
- Schutzart IP20



Drape Lite® | PVC 230 V

LED Drape Lite® 600

017-047

014-943 Ersatzstrang
3,0 m



017-056

015-316 Ersatzstrang
3,0 m





+ Blitz-LED pro Segment: 4

017-059

015-319 Ersatzstrang
3,0 m



Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 3,00 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
**2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker**



max. 12 Vorhänge koppelbar


Universal Mounting Track

014-855

Länge: 2,08 m

Produkt für Drape Lite®,
Divider und E14 String Lite®

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

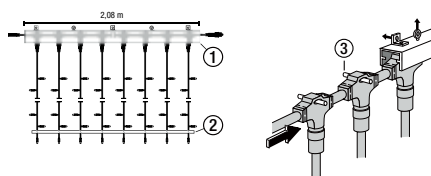

LED QuickFix™ Main Connector Indoor



EU

007-012

UK


007-014

CH

007-016

AU

007-018



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

i

- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Stränge austauschbar
- Schutzart IP20



Drape Lite® | PVC 230 V

LED Drape Lite® 1200

017-040
015-063 Ersatzstrang 6.0 m



017-057
015-317 Ersatzstrang 6.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 8

017-060
015-320 Ersatzstrang 6.0 m



Dimension: 2 m x 6 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 60
Länge pro Strang: 6.00 m
220-240 V, 70 W, LED: 1200
**1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker**




max. 6 Vorhänge koppelbar

Universal Mounting Track


014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite®,
Divider und E14 String Lite®

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

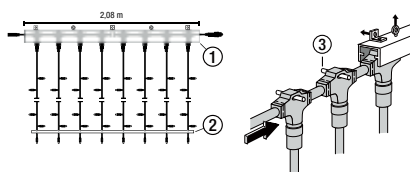

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

007-012	007-014	007-016	007-018



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Stränge austauschbar
- Schutzart IP20

