


Ice Lite[®] | Rubber 230 V

LED Ice Lite[®] 114


019-342		
019-343		
019-348		
019-435		
019-390		

Dimension: 3 m x 0.5 m
 Anzahl der Segmente: 2
 Lampen pro Segment: 57
 Länge pro Segment: 1.50 m
 220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker

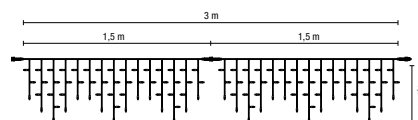

+ Blitz-LED pro Segment: 6

019-398			
019-352			
019-436			
019-353			
019-437			

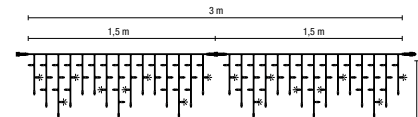


1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m,
 max. 50 Ketten koppelbar



siehe Seite 28

LED QuickFix[™] Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix[™]
 mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



siehe Seite 28



- QuickFix[™] Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar



Ice Lite[®] | Rubber 230 V

LED Ice Lite[®] 174

019-344

019-345

019-349

019-438

+ Blitz-LED pro Segment: 8

019-400

019-351



019-439

019-350

019-440

siehe Seite 28

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker

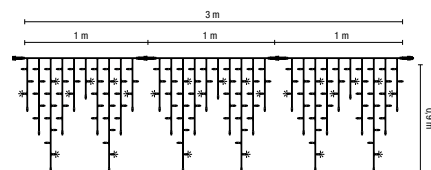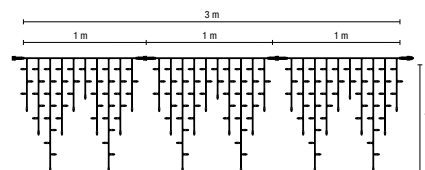


1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m,
max. 36 Ketten koppelbar

LED QuickFix[™] Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

siehe Seite 28



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix[™]
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix[™] Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar



Giant Ice Lite® | Rubber 230 V

Giant Ice Lite® 304


019-346 

019-347 

019-396 




019-397 

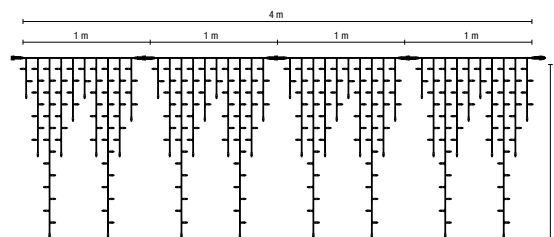
Dimension: 4 m x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 4
 Lampen pro Segment: 76
 Länge pro Segment: 1.00 m
 220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker



1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m,
 max. 26 Ketten koppelbar

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU 
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
 mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)




- QuickFix™ Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar



Ice Lite® | PVC & Rubber 36 V


36V LED Ice Lite® 80

NEW! 029-118  

NEW! 029-119  

   10
— siehe Seite 76 —

Dimension: 2 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m,
max. 22 Ketten koppelbar

36V LED Ice Lite® 120

029-010  

029-009  



+ Blitz-LED pro Segment: 6

029-113   

029-056   

   4
— siehe Seite 76 —

Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m,
max. 16 Ketten koppelbar



- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Power Supply erforderlich
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar
- schwarzes Gummikabel



Giant Ice Lite[®] | Transparent PVC 36 V


36V LED Giant Ice Lite[®] 240

029-058  

029-059  

+ Blitz-LED pro Segment: 6



029-114   

029-060   



— siehe Seite 76 —

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240

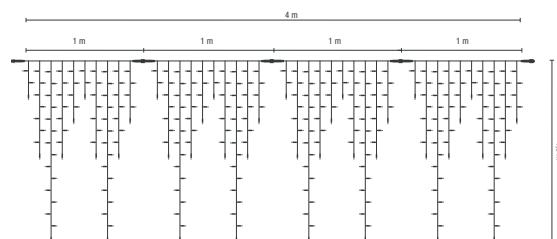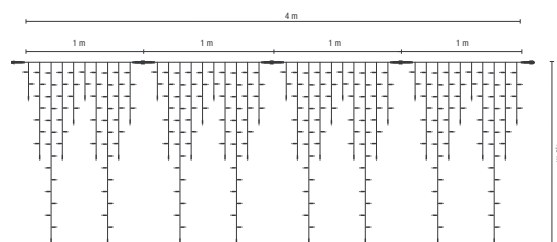

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m,
max. 8 Ketten koppelbar

i

- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Power Supply erforderlich
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar

