


# String Lite® | Rubber 230 V

## LED String Lite® 120 – 20 m

019-309		LED
019-310		LED
019-324		LED
019-323		LED
019-360		LED
019-359		LED
019-363		LED
019-361		LED
019-362		LED
019-364		LED = rot, grün, amber, blau
019-365		LED
019-427		LED

Länge: 20 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 10.00 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 120  
**ohne Netzstecker**




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m,  
 max. 10 Ketten koppelbar



siehe Seite 28

## LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



siehe Seite 28



- QuickFix™ Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar



# String Lite® | Rubber 230 V


## LED String Lite® 120 – 12 m

019-311	
019-312	
019-357	
019-358	

Länge: 12 m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 220-240 V, 10.5 W, LED: 120  
**ohne Netzstecker**

+ Blitz-LED pro Segment: 5

019-367			
019-366			
019-328			
019-327			
019-326			
019-325			

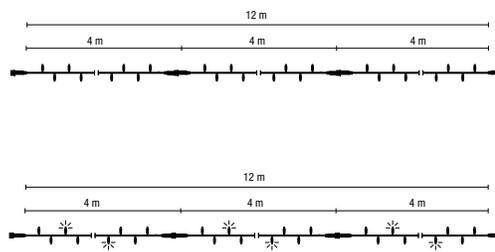

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m,  
 max. 16 Ketten koppelbar



## LED QuickFix™ Main Connector


	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix™ Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar





# String Lite® | Rubber 230 V

## LED String Lite® 160

019-408		
019-368		
019-409		
019-369		
019-410		
019-411		
019-412		

Länge: 8 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 80  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 160  
**ohne Netzstecker**



1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m,  
 max. 25 Ketten koppelbar

+ Blitz-LED pro Segment: 10

019-403			
---------	--	--	--



## LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix™ Outdoor+ kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar





# String Lite® | PVC & Rubber 36 V

## 36V LED String Lite® 120 – 12 m

	029-002		
NEW!	029-167		
	029-088		
	029-001		
NEW!	029-089		
	029-071		
	029-072		
	029-074		
	029-073		
	029-116		
	029-117		

Länge: 12 m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m,  
 max. 6 Ketten koppelbar

+ Blitz-LED pro Segment: 4

	029-048			
NEW!	029-115			
	029-049			
NEW!	029-098			



- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Power Supply erforderlich
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar
- schwarzes Gummikabel



# String Lite® | PVC & Rubber 36 V


## 36V LED String Lite® 120 – 20 m

**NEW!** 029-019  

**NEW!** 029-024  



Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m,  
max. 4 Ketten koppelbar


## 36V LED String Lite® 10 – 1 m

029-090  

029-091  



Länge: 1 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 0.4 W, LED: 10



1 Kette = 1 Segment á 1.0 m,  
max. 80 Ketten koppelbar

## 36V LED String Lite® 20 – 1 m

029-093  

029-092  

029-094  


029-095  

029-096  

029-097  



Länge: 1 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 20  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 0.8 W, LED: 20



1 Kette = 1 Segment á 1.0 m,  
max. 80 Ketten koppelbar

*i*

- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Power Supply erforderlich
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar
- schwarzes Gummikabel



# String Lite® | PVC 36 V

## 36V LED String Lite® 160 – 8 m

029-080 

029-079 

029-076 

029-077 

029-084 

029-078 



Länge: 8 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 80  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 5.8 W, LED: 160

+ Blitz-LED pro Segment: 8

029-081  

029-082  

    
— siehe Seite 76 —



1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m,  
max. 10 Ketten koppelbar



transparentes  
Kabel



- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Power Supply erforderlich
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar

